

RST H 20 HNC... bis RST H 50 HNC


HYDRAULISCHER RUNDSCHALTISCH ABHEBEND MIT NC-ANTRIEB



HIRTHZAHNVERRIEGELUNG



*Abbildung zeigt Sondertischplatte (optional gegen Aufpreis)

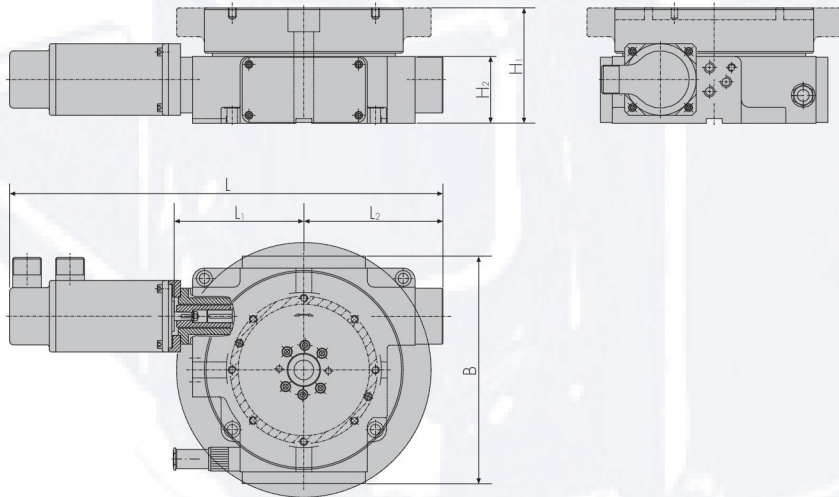

Maßtabelle	Feste Teilung F					
	L	L ₁	L ₂	B	H ₁	H ₂
RST H 20 HNC	604	192	192	241	120	80
RST H 30 HNC	696	238	238	286	145	84
RST H 40 HNC	904	342	342	394	205	121
RST H 50 HNC	1252	516	516	585	255	158

Betriebsdaten für RST HNC/H Betriebsdruck bei 20 bar		20 HNC		30 HNC		40 HNC		50 HNC	
Tellerdurchmesser	mm	160	200	250	320	400	630	630	800
Gewicht	Kg	22	24	44	47	150	180	365	410
Grundteilung		96		72		120		240	
Weitere Grundteilungen auf Anfrage									
Standard Qualität		Q24 - Q3		Q24 - Q3		Q24 - Q3		Q24 - Q3	
Qualität max.		Q1 Auf Anfrage		Q1 Auf Anfrage		Q1 Auf Anfrage		Q1 Auf Anfrage	
Max. Transportgewicht zentral angeordnet	Kg	120		400		1000		2500	
Drehmoment M _d	Nm	69		124		306		790	
Abhebekraft F _A	N	4600		13000		25800		98100	
Verriegelungskraft F _v	N	5120		9500		34840		52760	
Verriegelungsmoment gegen Verdrehen M _v	Nm	1262		2452		13896		32250	
Kippen M _{ik}	Nm	468		946		5551		13162	
Zylinderanschlüsse		R 1/4"		R 1/4"		R 1/2"		R 3/4"	